


FERPA WASH

46 / 60 / 90

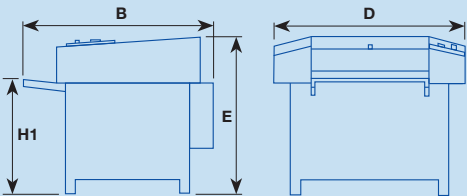

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	46	60	90	
ANCHO MÁXIMO DEL CLICHÉ	440mm	580mm	880mm	
ANCHO MÍNIMO DEL CLICHÉ	180mm	180mm	180mm	
ESPOSOR MÁXIMO DEL CLICHÉ	3,5mm*	3,5mm*	3,5mm*	
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE DETERGENTE	30 L	30 L	30 L	
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE AGUA	20 L	20 L	20 L	
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	230V	230V	230V	
FRECUENCIA	50/60Hz**	50/60Hz**	50/60Hz**	
POTENCIA ELÉCTRICA	2,5kW	3kW	5kW	
ALTURA DE LA MESA DE TRABAJO	860mm	860mm	860mm	
	B	170cm	185cm	215cm
	D	123cm	153cm	183cm
	E	119cm	119cm	119cm
	H1	93cm	93cm	93cm
PESO	315 Kg	340 Kg	410 Kg	

*En caso de espesores superiores a 3,5mm es necesario que lo comunique antes de hacer el pedido

**60Hz bajo demanda

ACCESORIOS

Conveyor automático de alimentación de clichés

Sistema de filtrado para la reutilización del detergente de limpieza

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Equipo fabricado bajo requisitos legales de Conformidad Europea cumpliendo con la marca CE

Eficiente y cuidadosa limpieza automática sin daños sobre el cliché

Deposito de agua y detergente de limpieza extraíbles para su fácil limpieza y mantenimiento, con vaciado directo a desagües

Cesta de recogida automática de clichés limpios

Bajo requerimiento de detergente de limpieza y agua

Velocidad de ciclo de limpieza programable

Sistema de limpieza mediante cepillos rotativos y planos en diferentes secciones con la aplicación de detergente de limpieza y agua

Sección de secado mediante rodillos de escurrido y turbina de aire

Auto regulación de la presión de los rodillos para la limpieza de clichés de diferentes espesores

Sistema de filtrado incorporado para la eliminación de partículas sólidas